Schnitt D-D

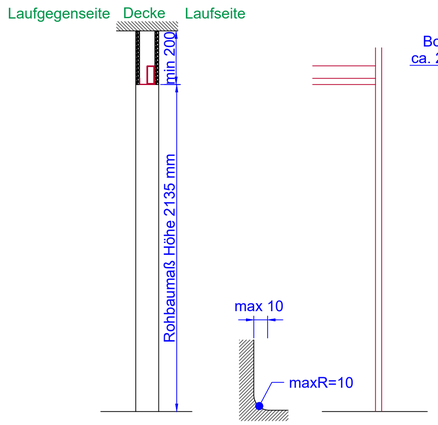

K1 Ansicht Unterkonstruktion Laufgegenseite M 1 : 20

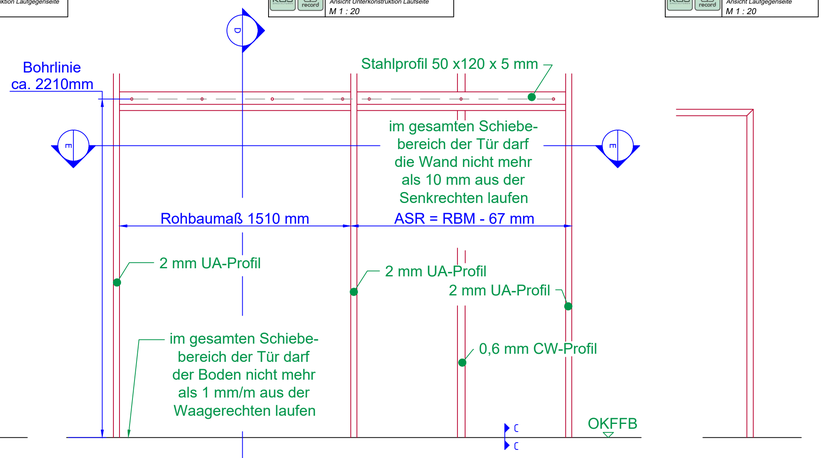

K1 Ansicht Unterkonstruktion Laufseite M 1 : 20

Schnitt C-C

K1 Ansicht Laufgegenseite M 1 : 20

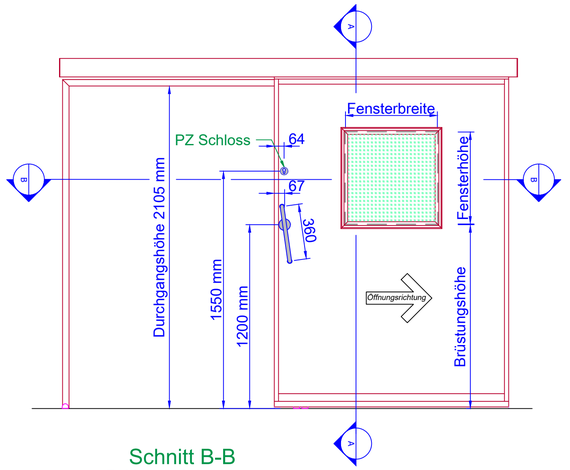

K1 Ansicht Laufseite M 1 : 20

Schnitt A-A

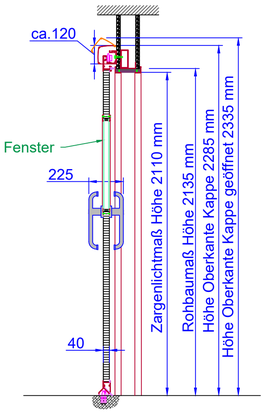

Schnitt E-E

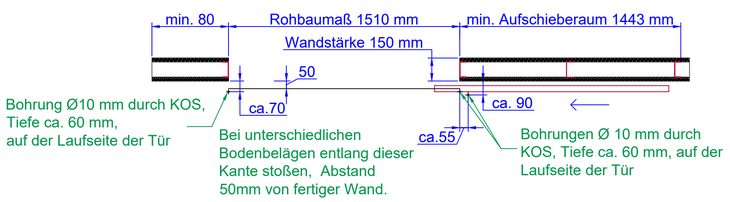

Schnitt B-B

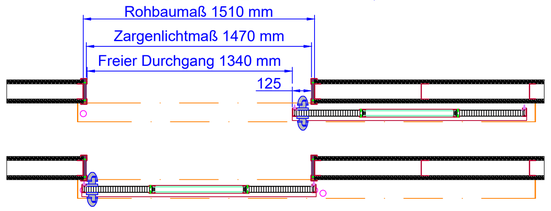

K1 Schnitt Laufwerk M 1 : 5

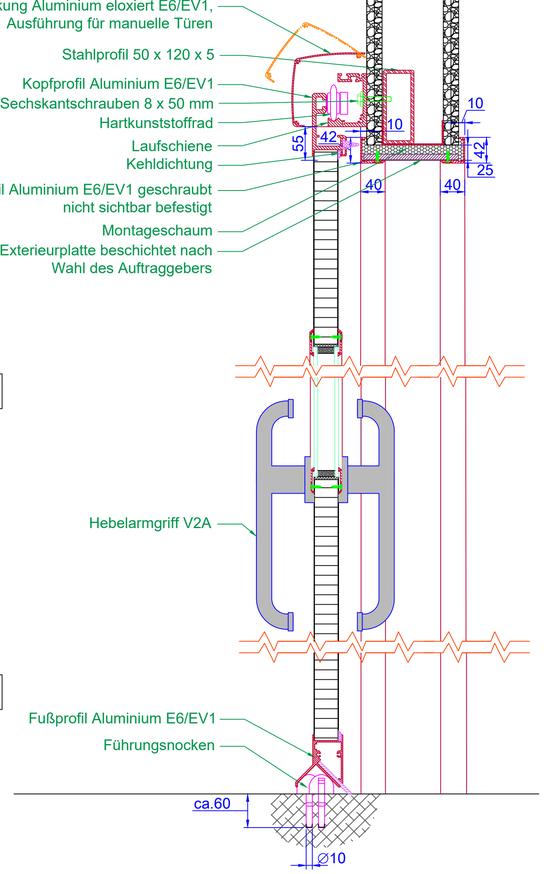

K1 Schnitt Griff M 1 : 5

K1 Schnitt Fuß M 1 : 5

K1 Schnitt Detail Fenster M 1 : 2

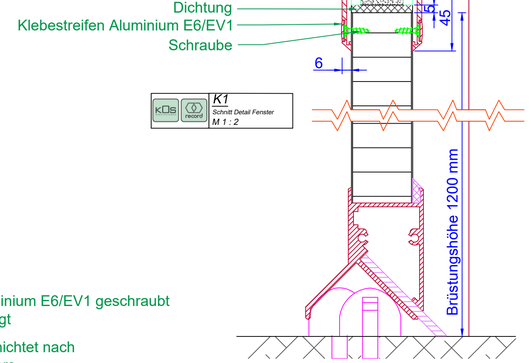

K1 Schnitt Zarge links M 1 : 2

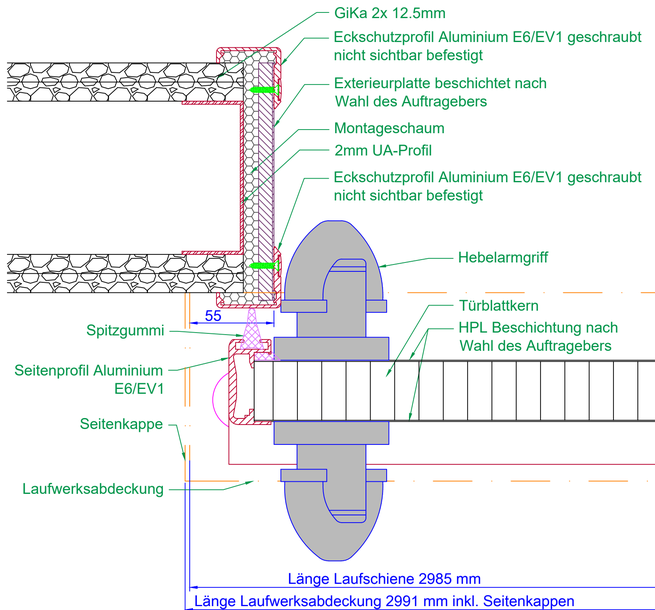

K1 Schnitt Zarge rechts M 1 : 2

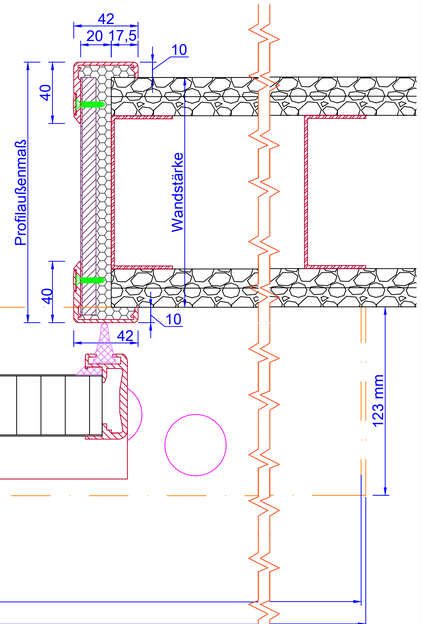

HINWEISE

Konstruktionsbedingt erhalten Dichtschließende sowie Schallschutzschiebetüren beidseitig einen Hebelarmgriff.

Bei Dichtschließenden Türen werden Führungsnocken auf dem Boden angebracht.

ASR = RBM - 67
LWA ALU = RBM x 2 - 29
Höhe Unterkante Schiene = ZLM + 55
Kappenvorstand ab ZLM = + 58

SYMBOLE

Gipskartonplatte
Stahl
Montageschaum
Glas
Dichtungen
Dämmstoff
Türblattkern
Türblattkern (schallgedämpft)

ABKÜRZUNGEN

RBM	=Rohbaumaß
RBM B	=Rohbaumaß Breite
RBM H	=Rohbaumaß Höhe
ZLM	=Zargenlichtmaß
ASR	=Aufschieberaum
FD	=Freier Durchgang
LWA ALU	=Laufwerksabdeckung Aluminium

NOTIZEN

INDEX

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG

PROJEKT

AUFTRAGGEBER

PLANVERFASSER

KOS Spezialtüren GmbH
Landwehr 152 - 156
46514 Schermbeck
Tel: 02853/44899-0 Fax: 02853/44899-10
Email: Info@kos-tueren.de Inet: www.kos-tueren.de

PLANINFORMATIONEN

PLANSTUFE

Zeichnungsvorlage

PLAN

K1

BEARBEITER	DATUM	MASSSTAB	FORMAT
EDITOR	DATE	SCALE	FORMAT
XXX	08.2020	1:20/1:5/1:2	DIN A1
TYP	PROJEKT-NR.	TÜR-NR.	REVISION
TYPE	PROJECT-NO.	DOOR-NO.	REVISION
K1	X-XX-XXXX	XXX-X	00

08.2020